

CRIBA MÓVIL

Lo definitivo en cribadoras móviles autónomas

La Criba RC-S48 de RubbleCrusher es una solución de cribado compacta para el reciclado y la separación de materiales de desecho procedentes de la construcción y demolición in situ.

Estas cribas de bajo tonelaje son perfectas para muchos proyectos de cribado de tamaño pequeño a moderado y ofrecen una buena solución para constructores, paisajistas, jardineros y contratistas, así como para aplicaciones de reciclaje, demolición y cribado de áridos de tamaño medio.



Con tres transportadores plegables, la criba RC-S48 le permite dimensionar y clasificar hasta tres productos diferentes, incluyendo tamaños de 25 mm, 12,5-25 mm y menos de 12,5 mm (1", 1/2-1" y 1/2"). La tolva de alimentación integrada más grande de la criba le permite alimentar fácilmente su producto con una miniexcavadora o una minicargadora.

Añadir una de las cribas RC-S48 a su inventario le permite producir diferentes tamaños de material inmediatamente en el mismo lugar donde se ha triturado el material, lo que permite reciclar y reutilizar el material en la propia obra.



Ocupa poco espacio y es móvil



Dimensiona y clasifica productos de múltiples tamaños



Reduce el tiempo y los costes de transporte



Transforma los residuos en un producto rentable




Limita los desechos que van a los vertederos



Aumenta el uso de material reciclado


Tándem con una RubbleCrusher RC150T para triturar y cribar in situ

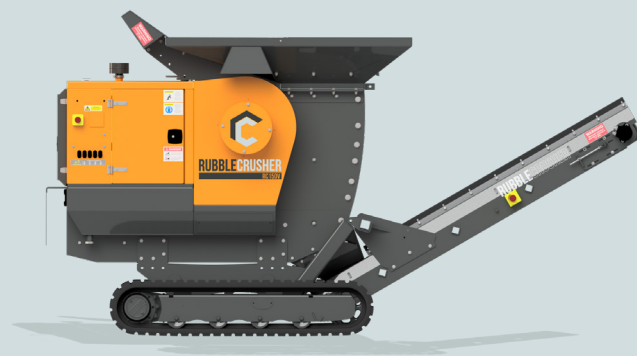

La trituradora de mandíbulas y la criba de RubbleCrusher son el complemento perfecto para el plan de reciclaje de su obra.

La trituradora de mandíbulas RC150T gestiona sus residuos de hormigón, piedra y ladrillo produciendo múltiples tamaños utilizables de material reciclado. Cuando se combina con la criba RC-S48, los operadores pueden dimensionar y clasificar el material para su reutilización inmediata o potencial venta.

UNIDAD DE CRIBADO SOBRE ORUGAS RC-S48

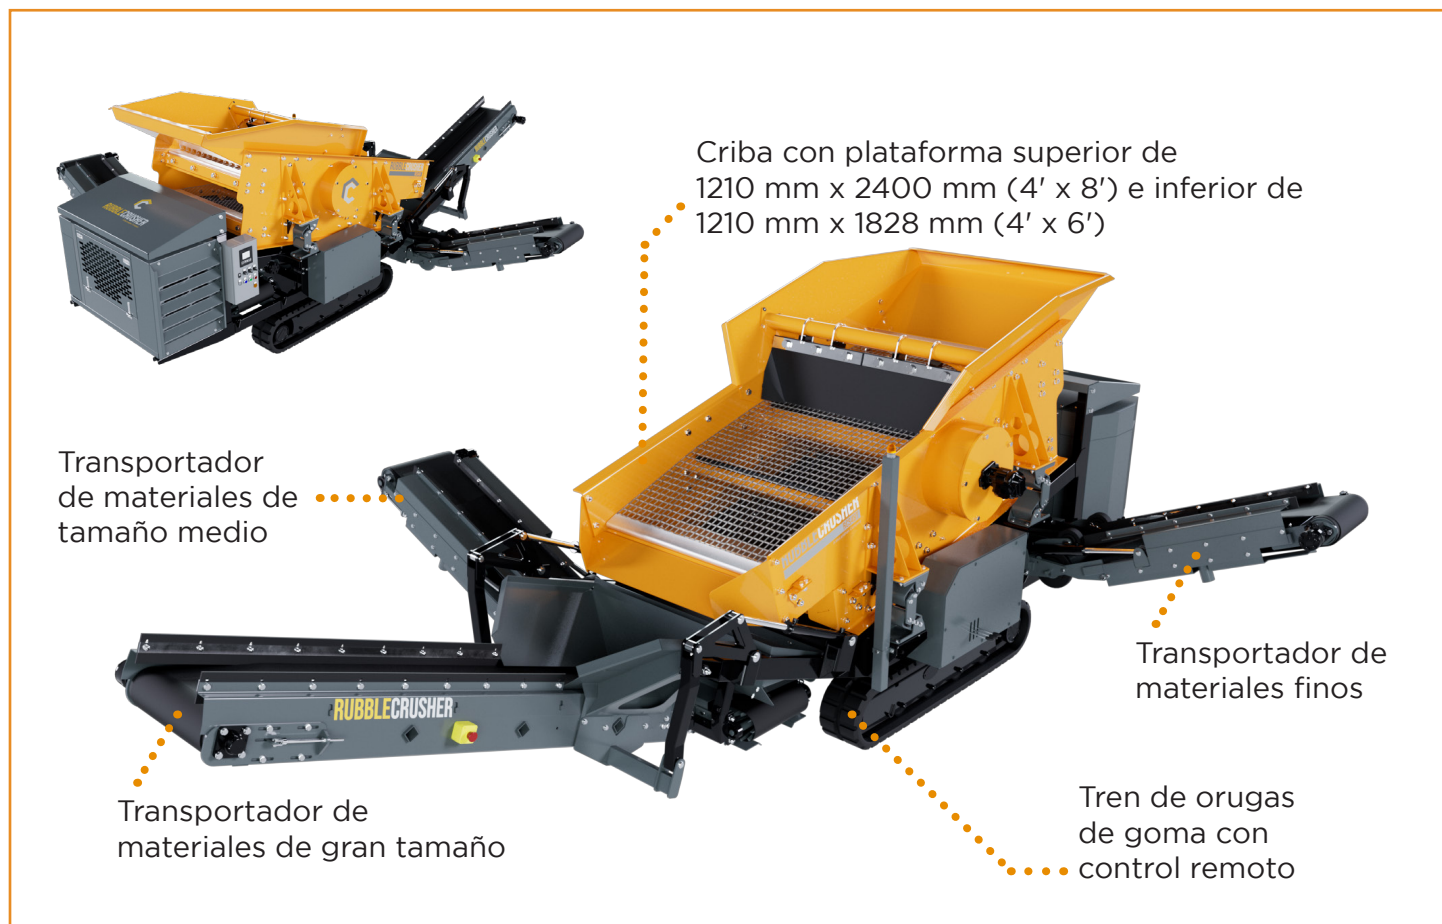

CRIBA - RC-S48	TAMAÑO DE CRIBA	1210 mm x 2400 mm (4' x 8')
	TIPO DE CRIBA	Tres flujos de salida (doble plataforma)
	MOTOR	Unidad de alimentación 19 kW
	TRANSPORTADORES	3 transportadores de apilado
	ALTURA DE CARGA	2200 mm (87")
	PESO	3850 kg (8500 lb)
	ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE	2491 mm x 2185 mm x 4703 mm (98" x 86" x 185")